



Centraux analogiques avec affichage du numéro appelant et du nom

tiptel 1/8 fax cnip tiptel 2/8 fax cnip

L'arrivée des offres TriplePlay (Télévision/Haut-débit/Téléphonie) ou tout simplement ADSL ont reboosté le déploiement de lignes analogiques. Alors pourquoi de ne pas en profiter pour y connecter nos centraux analogiques tiptel 1/8 fax cnip et tiptel 2/8 cnip pour constituer votre réseau téléphonique et réduire votre facture téléphonique ? Conçus aussi bien pour répondre aux besoins du résidentiel que des micro-entreprises, nos tiptel 1/8 fax cnip (1 ligne RTC) et tiptel 2/8 cnip (2 lignes RTC) disposent de 8 interfaces analogiques avec retransmission du numéro* ou du nom* de l'appelant sur tous les ports. Vous pouvez ainsi y connecter vos téléphones, répondeurs, modems, fax ou même un portier via l'interface TSM1 qui permettra à partir de n'importe quel poste autorisé, de communiquer avec votre visiteur et d'activer l'ouver-

ture de la gâche. Grâce à son sélecteur intégré, le tiptel 1/8 fax cnip reconnaît automatiquement les appels fax et les aiguille vers le télécopieur (également disponible sur ligne 1 du tiptel 2/8 cnip).

Nos centraux vous offrent également des fonctions confort telles que l'accès automatique au réseau (pas de 0 de sortie), option très pratique pour ne pas reprogrammer les numéros si vous utilisez un terminal de paiement ou un fax. Pour une meilleure maîtrise de vos coûts de communication, vous pouvez autoriser ou non par extension l'accès au réseau, utiliser les 2 listes de 20 numéros autorisés et interdits ou encore sélectionner la ligne sortante (tiptel 2/8 cnip uniquement). Avec nos centraux analogiques, vous pouvez également envoyer et recevoir des SMS* via le réseau fixe.

tiptel 1/8 fax cnip tiptel 2/8 fax cnip**

Centraux – analogiques

- 1 (tiptel 1/8 fax cnip) ou 2 (tiptel 2/8 cnip) lignes analogiques externes
- 8 extensions analogiques avec affichage du numéro appelant* et du nom*
- Possibilité de raccorder un parlophone/portier avec l'interface TSM1 disponible en option
- Autorise l'envoi et la réception de messages SMS via le réseau fixe*
- Liste de 20 numéros autorisés
- Liste de 20 numéros interdits

* Uniquement si l'appelant présente son numéro et/ou son nom et si le service est activé par l'opérateur

** Non disponible en Suisse



- www.tiptel.be
- www.tiptel.fr
- www.tiptel-online.ch

tiptel

Centraux analogiques

tiptel 1/8 fax cnip

tiptel 2/8 cnip

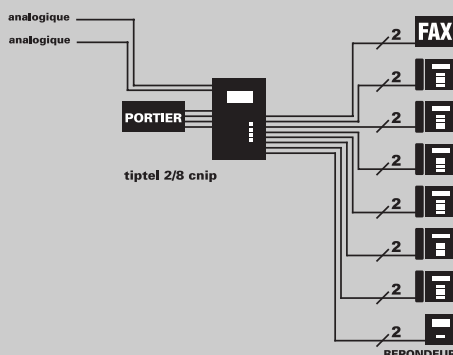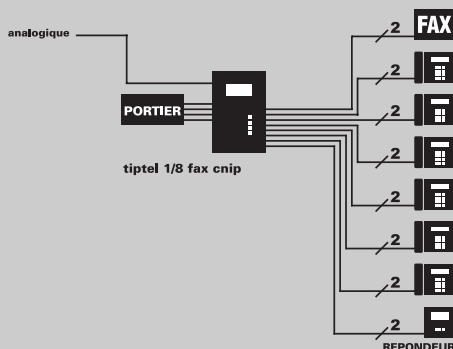

tiptel 1/8 fax cnip

- 1 ligne analogique externe
- Activation ou désactivation de la sélection fax automatique

tiptel 2/8 cnip

- 2 lignes analogiques externes
- Signal de deuxième appel externe programmable
- Va-et-vient entre deux lignes externes
- Sélecteur fax sur ligne 1

Fonctions

- Max. 8 connexions analogiques avec transmission du numéro appelant* et du nom*
- Accès automatique au réseau programmable par extension
- Raccordement d'un parlophone/portier possible avec interface disponible en option (TSM1)
- Autorise l'envoi et la réception de messages SMS via le réseau fixe*
- Autorisations d'accès au réseau programmables par extension
- Mode jour/nuit
- Mise en attente/rétrodemande des communications externes
- Sonneries internes/externes/portier distinctes
- Signalisation d'appel externe lors d'une communication interne
- Réservation de ligne
- Accès automatique à partir d'un poste en cas de coupure de courant (1 poste par ligne)
- Sélection de la ligne sortante (tiptel 2/8 cnip) en composant 94 ou 95
- Liste de 20 numéros autorisés
- Liste de 20 numéros interdits
- Fonction débordement: en cas de non-réponse des postes 1et/ou 2, possibilité de faire sonner d'autres postes après 3 sonneries

- Musique d'attente interne
- Déviation d'appel vers un autre poste
- Désactivation de la sonnerie du téléphone lors d'appels externes
- Interception d'un appel entrant à partir d'un autre poste
- Reconnaissance automatique du mode de composition à impulsions (Pulse) ou multi-fréquence (DTMF)
- Tous les postes peuvent être utilisés simultanément en interne (communications gratuites)
- Va-et-vient (service de l'opérateur pour tiptel 1/8 fax cnip)
- Interne: rappel automatique, recherche de personne, appel d'urgence, surveillance de local, conférence interne
- Fonction «ne pas déranger» programmable par extension

Accessoires disponibles en option

- Parlophone/portier tiptel
- Interface parlophone/portier tiptel TSM1

Données techniques

- L x h x p : 215 x 175 x 45 mm
- Poids (avec bloc d'alimentation): 1300 grammes

Raccordement au réseau

- Ligne analogique
- Tension de réseau : 230 V (+6% / -14%), 50 Hz
- Consommation maximum : 16 VA

* Uniquement si l'appelant présente son numéro et/ou son nom et si le service est activé par l'opérateur

Modèle

Référence selon le pays

tiptel 1/8 fax cnip	1040320 (B)
	1040331 (F)
	1040313 (CH)
tiptel 2/8 cnip	1040510 (B)
	1040531 (F)

Tiptel NV/SA

Leuvensesteenweg 510 bus 4
B - 1930 Zaventem
Tél.: 02.714.93.33
Fax.: 02.714.93.34
E-mail: tiptel@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be

Tiptel sarl

23, avenue René Duguay-Trouin
F - 78960 Voisins-Le-Bretonneux
Tél.: 01.39.44.63.30
Fax: 01.30.57.00.29
E-mail: commercial@tiptel.fr
Internet: www.tiptel.fr

Tiptel AG

Bahnstrasse 46
CH - 8105 Regensdorf
Tél.: 044.843.13.13
Fax.: 044.843.13.23
E-mail: tiptel@tiptel-online.ch
Internet: www.tiptel-online.ch