

Baies "Gamme Essentielle"

24 et 42 U



La "**Gamme Essentielle**" se décline en 4 baies, elle trouvera facilement sa place sur vos chantiers.

De part sa conception simplifiée, elle offrira une utilisation et une mise en œuvre rapide. Inspirée par vos besoins quotidiens, la "**Gamme Essentielle**" vous offre des Baies astucieuses, fonctionnelles visant l'efficacité et multiplie les détails soignés.

Le meilleur de la technologie, au meilleur prix.



Les avantages

- Structure rigide, mécano-vissée pour permettre une charge statique de 600 kg max.
- Baies facilement démontables (si besoin voir nos baies en Kit)
- Porte avant en verre réversible avec ouverture à 111°.
- Les 3 panneaux latéraux amovibles sont dotés de loquets de fixation, d'une serrure à clef et de découpes pour améliorer la ventilation de l'armoire
- 4 montants 19" réglables en profondeur sérigraphiés
- Un kit de mise à la terre est installé
- Le toit a 3 pré-découpes ; 2 latérales et une positionnée à l'arrière de 400*60 mm pouvant être équipées de brosses vendues en accessoire
- La plaque de sol a 2 pré-découpes identiques au toit pouvant être équipé de brosses vendues en accessoire, ainsi qu'un panneau central coulissant



Poignée
escamotable
pivotante à serrure
3 points



Baie "Gamme Essentielle" :
ALL19PBCC42U6060GE

Baie "Gamme Essentielle" ALL19PBCC42U6060GE

- L'ensemble des baies BlueLan peut recevoir des ventilateurs spécifiques de la marque BlueLan (voir accessoires)
- Expédiées vissées sur palette, les baies sont livrées avec 4 vérins réglables (roulettes en option)
- Fabriquées en acier laminé à froid. Cadre et montants en 2,0 mm, autres éléments en 1,5 mm
- Indice de protection : IP20
- Conforme aux normes: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 PART1, DIN41494 PART7
- Peinture poudre Noire Satinée RAL 9004 épaisseur de couche entre 80µm -100µm
- Largeurs disponibles 600 mm et 800 mm (sauf porte en verre 1 point)
- Profondeurs disponibles en 600, 800 et 1 000

Vue porte ouverte




Le toit avec
1 pré-découpe sur
modèle 60 X 60

Kit de mise à la terre à
raccordement rapide



Baie "Gamme Essentielle" ALL19PBCC42U80100GE

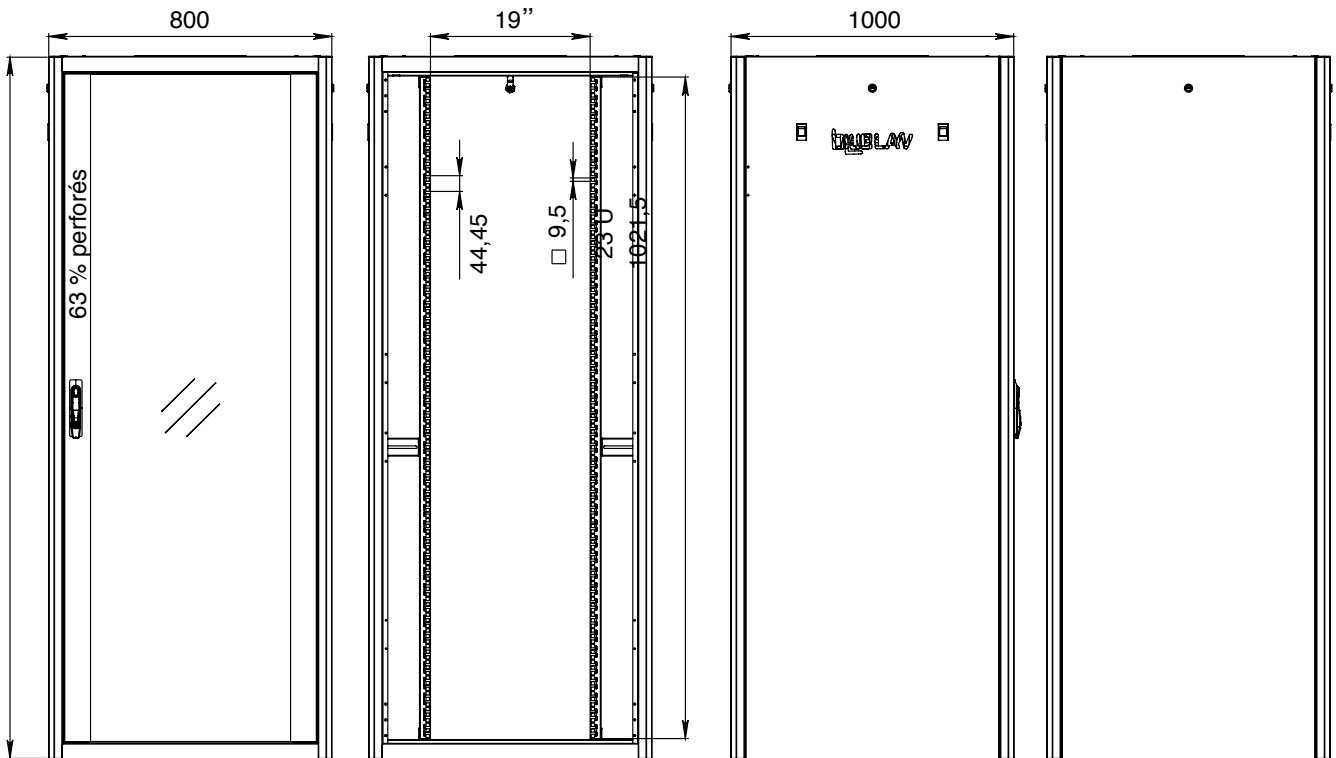


Vue de face


Vue de face sans la porte

Vue de côté


Vue arrière

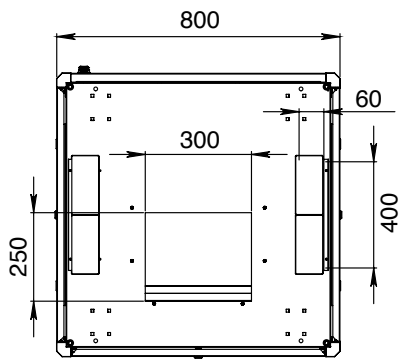


Vue de dessous

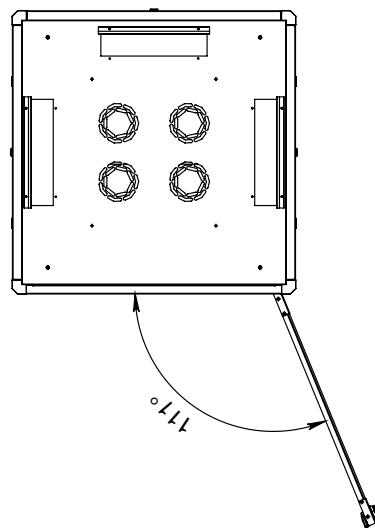

Angles d'ouverture des portes

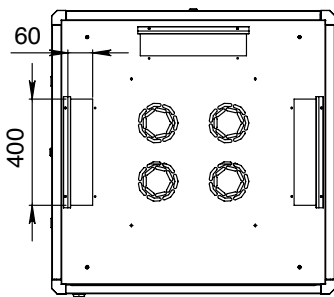


Vue de dessus

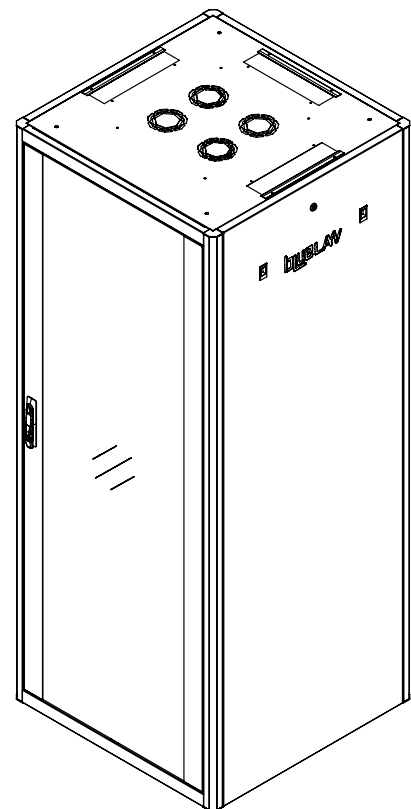

Baie "Gamme Essentielle"
ALL19PBCC42U80100GE

Baie "Gamme Essentielle" ALL19PBCC42U80100GE

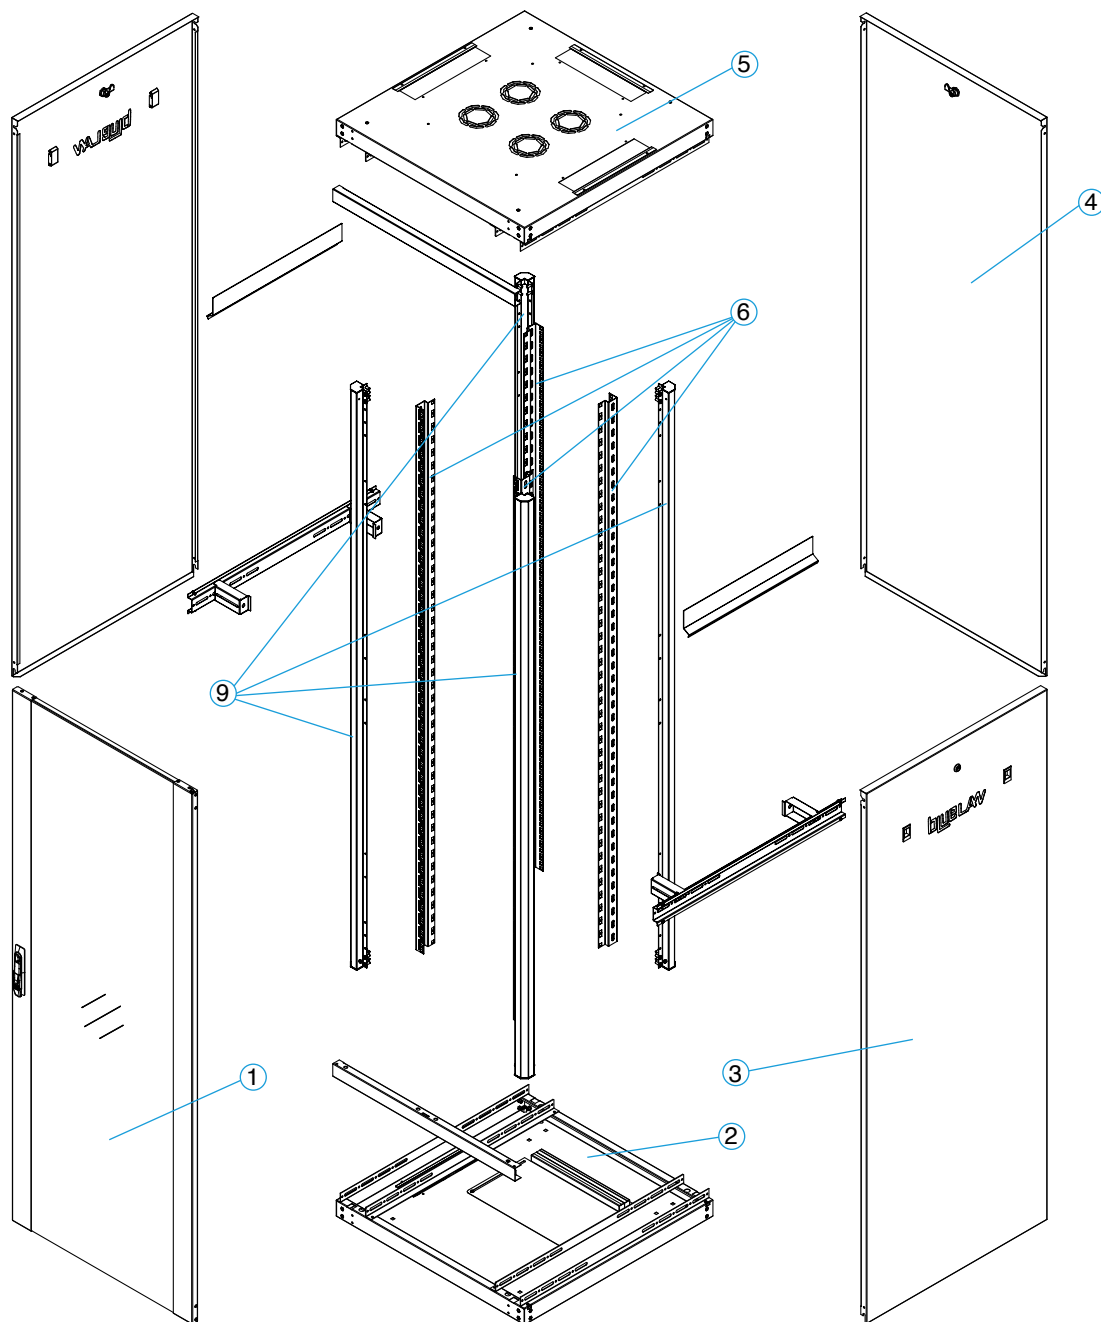

- 1 - Porte avant avec système de verrouillage à 3 points
- 2 - La plaque de sol a 2 pré-découpes identiques au toit pouvant être équipé de brosses vendues en accessoire, ainsi qu'un panneau central coulissant
- 3 - Panneau latéral avec serrure à clef et loquets de fixation
- 4 - Panneau arrière avec serrure à clef
- 5 - Le toit a 3 pré-écoupes ; 2 latérales et une positionnée à l'arrière de 400*60 mm, pouvant être équipées de brosses vendues en accessoire
- 6 - 4 montants 19"

Références Baies "Gamme Essentielle"

Hauteur U	Largeur en mm	Profondeur en mm	Référence
24 U	600	600	ALL19PBCC24U6060GE
42 U	600	600	ALL19PBCC42U6060GE
42 U	800	800	ALL19PBCC42U8080GE
42 U	800	1000	ALL19PBCC42U80100GE

Références Baies Extensions "Gamme Essentielle"

Hauteur U	Largeur en mm	Profondeur en mm	Référence
24 U	600	600	ALL19PBCE24U6060GE
42 U	600	600	ALL19PBCE42U6060GE
42 U	800	800	ALL19PBCE42U8080GE
42 U	800	1000	ALL19PBCE42U80100GE