

Baies Câbling Complètes

24, 42 et 47U



Les avantages

- Structure très rigide, mécano-vissée pour permettre une charge statique de 1 000 kg max.
- Baies facilement démontables (si besoin voir nos baies en Kit)
- Porte avant, encadrement complet métallique avec verre sécurit réversible avec ouverture de porte à 111°. Les baies et portes sont dotées de bornes de mise à la terre supplémentaires pour changer facilement le sens de l'ouverture
- Porte arrière pleine saloon avec ouverture de porte à 111°
- Portes avant et arrière équipées de poignées escamotables pivotantes à serrure avec 3 points de fermeture. Clé N° 333, autres barillets et clés sur demande
- 4 montants 19" réglables en profondeur sérigraphiés
- Chemin de câbles en accessoire équipé de 2 guide-cordons verticaux
- Les panneaux latéraux amovibles sont dotés de loquets de fixation, d'une serrure à clef et de découpes pour améliorer la ventilation de l'armoire
- Un kit de mise à la terre est installé
- Chaque baie est équipée en standard avec une sonde de température intérieure et un afficheur digital à l'extérieur (2 piles bouton LR44-AG13 1.5V fournis)



Écran d'affichage de température digital extérieur



Poignée escamotable pivotante à serrure 3 points

- Le toit a 3 ouvertures ; 2 latérales et une positionnée à l'arrière de 400*60 mm, équipé de brosses pour faciliter vos entrées de câbles par le haut
- La plaque de sol a 2 ouvertures (identiques au toit) équipées de brosses ainsi qu'un panneau central coulissant
- Nos baies de 800 mm de large sont équipées de série avec deux guide-cordons verticaux pour optimiser vos passages de câbles. Les capots pivotants et amovibles permettent un rangement net, précis et discret une fois votre installation terminée
- L'ensemble des baies BlueLan peut recevoir des ventilateurs spécifiques de la marque BlueLan (voir accessoires)
- Expédiées vissées sur palette, les baies sont livrées avec 4 vérins réglables (roulettes en option)
- Fabriquées en acier laminé à froid. Cadre et montants en 2,0 mm, autres éléments en 1,5 mm
- Indice de protection : IP20
- Conforme aux normes : ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 PART1, DIN41494 PART7
- Peinture poudre Noire Satinée RAL 9004 épaisseur de couche entre 80µm -100µm
- Largeurs disponibles 600 mm et 800 mm
- Profondeurs disponibles en 600, 800, 1 000 et 1 200 mm

Panneau latéral avec serrure à clef et loquets de fixation



Câble management latéral avec caches pivotants ou amovibles

Guides-cordon verticaux avec capots pivotants et amovibles



Vue de coté

**Baie Câbling Complète :
ALL19PBCC42U8080BL**

Vue portes ouvertes



Montants 19" réglables sérigraphiés et numérotés



Poignée escamotable pivotante à serrure avec 3 points de fermeture



Plaque de sol avec entrée de câble coulissante et 2 ouvertures équipées de brosses





Kit de mise à la terre à raccordement rapide


Baie Serveur Complète :
ALL19PBCC42U8080BL

Baie Câblage Complète


ALL19PBCC42U8080BL

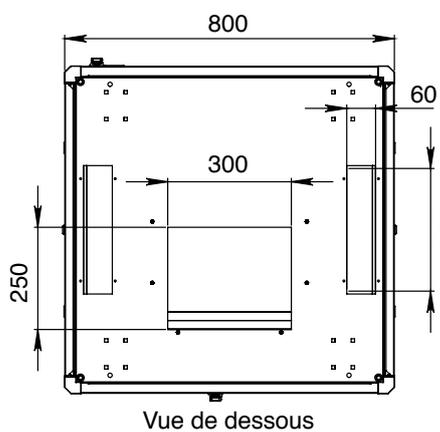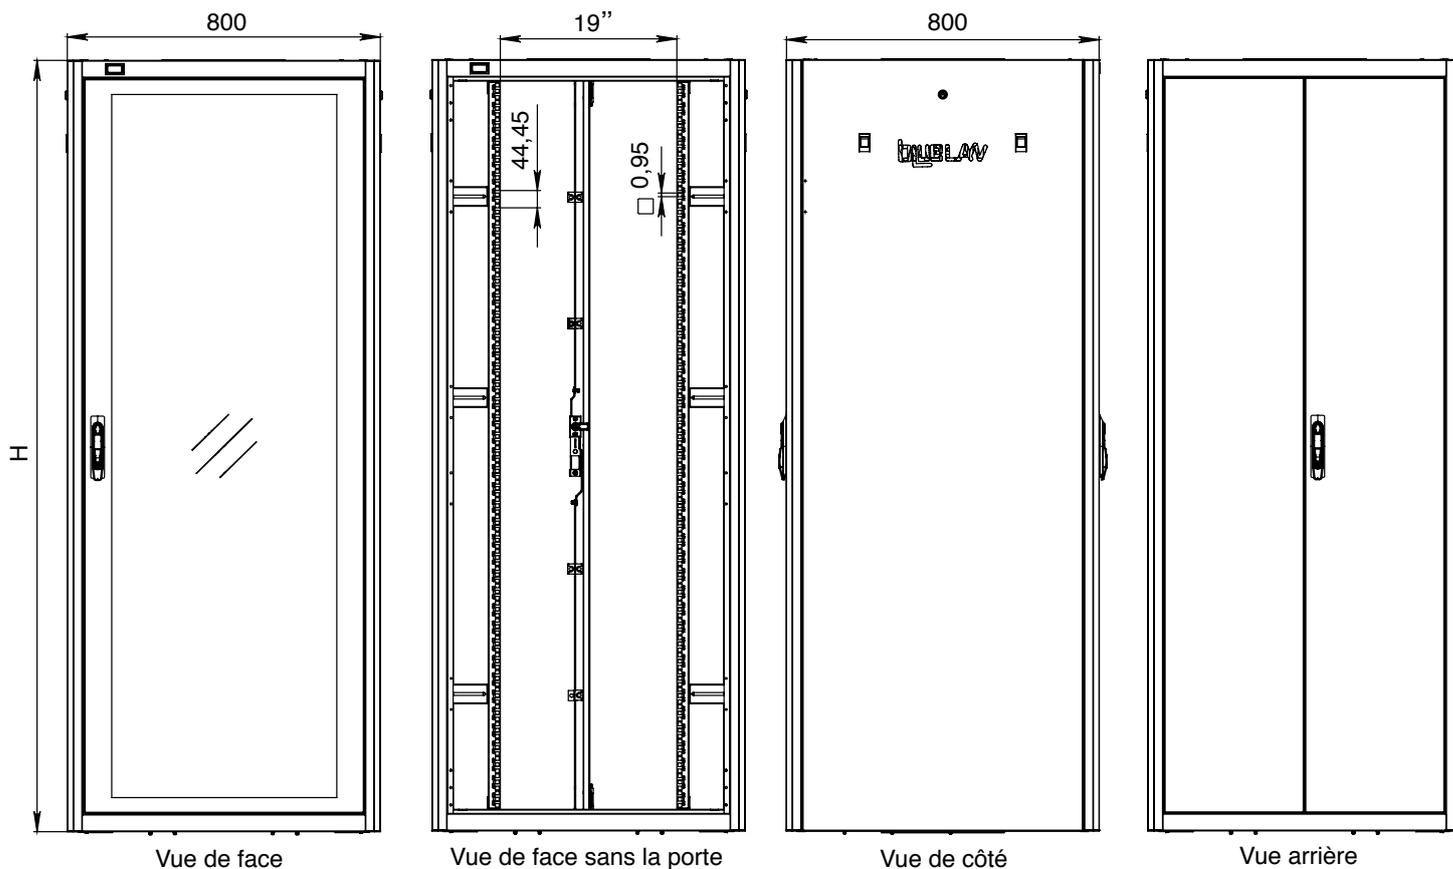


Vue de dessous

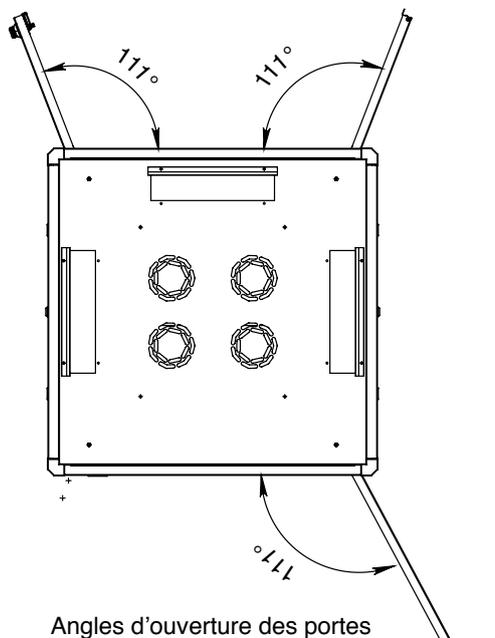

Angles d'ouverture des portes

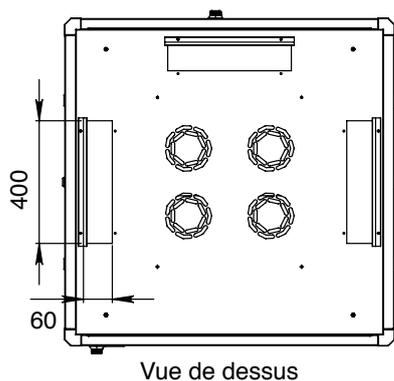


Vue de dessus

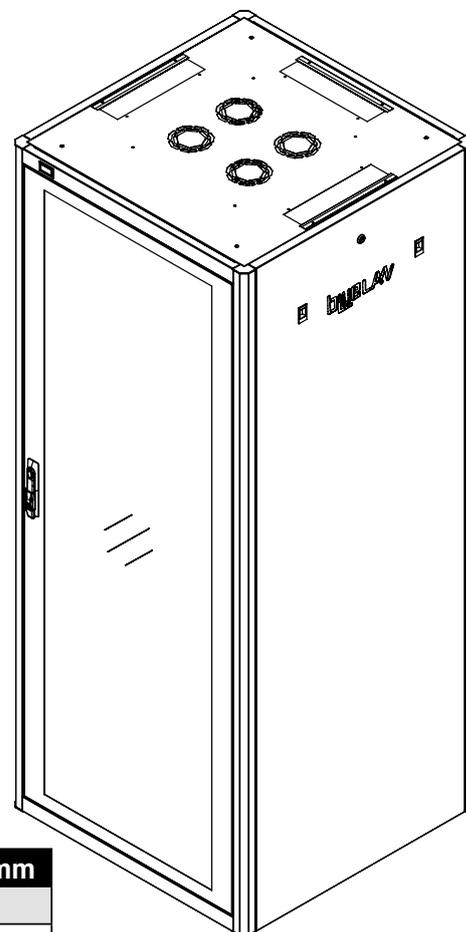

Référence	Hauteur en mm
ALL19PBCC24U8080BL	1186
ALL19PBCC42U8080BL	1986
ALL19PBCC47U8080BL	2208

Baie Câblage Complète

ALL19PBCC42U8080BL

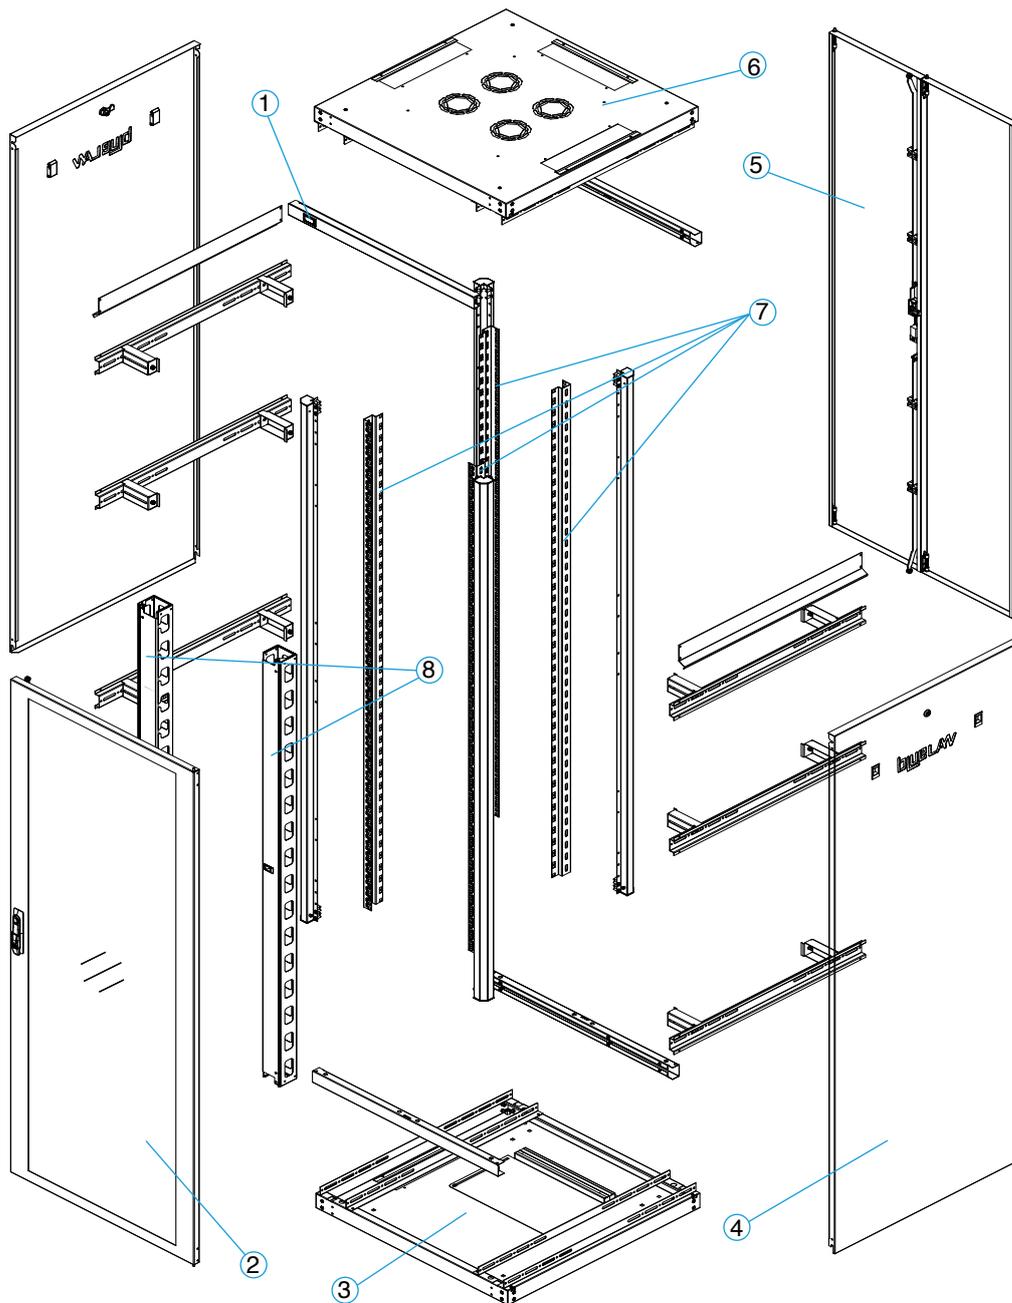

Plaque supérieure avec 3 ouvertures équipées de brosses

- 1 - Affichage température numérique
- 2 - Porte avant avec système de verrouillage à 3 points
- 3 - Plaque de sol à 2 ouvertures identiques au toit, équipées de brosses ainsi qu'un panneau central coulissant
- 4 - Panneau latéral avec serrure à clef et loquets de fixation
- 5 - Porte arrière double ouverture, avec système de verrouillage à 3 points
- 6 - Toit avec 3 ouvertures équipées de brosses
- 7 - 4 montants 19"
- 8 - Guide-cordons verticaux



Caisson de ventilation spécifique de la marque BlueLan, en option



Références Baies Câblage Complètes

Hauteur U	Largeur en mm	Hauteur en mm	Profondeur en mm	Référence
24 U	600	1186	600	ALL19PBCC24U6060BL
24 U	600	1186	800	ALL19PBCC24U6080BL
24 U	600	1186	1000	ALL19PBCC24U60100BL
24 U	800	1186	600	ALL19PBCC24U8060BL
24 U	800	1186	800	ALL19PBCC24U8080BL
24 U	800	1186	1000	ALL19PBCC24U80100BL
42 U	600	1186	600	ALL19PBCC42U6060BL
42 U	600	1986	800	ALL19PBCC42U6080BL
42 U	600	1986	1000	ALL19PBCC42U60100BL
42 U	800	1986	600	ALL19PBCC42U8060BL
42 U	800	1986	800	ALL19PBCC42U8080BL
42 U	800	1986	1000	ALL19PBCC42U80100BL
47 U	800	2208	1000	ALL19PBCC47U80100BL


Baies Câbling Complètes

ALL19PBCV42U8080BL

Les baies BCV sont identiques en tout point aux Baies Câbling Complètes, sauf pour la porte avant qui est une porte salon en verre.

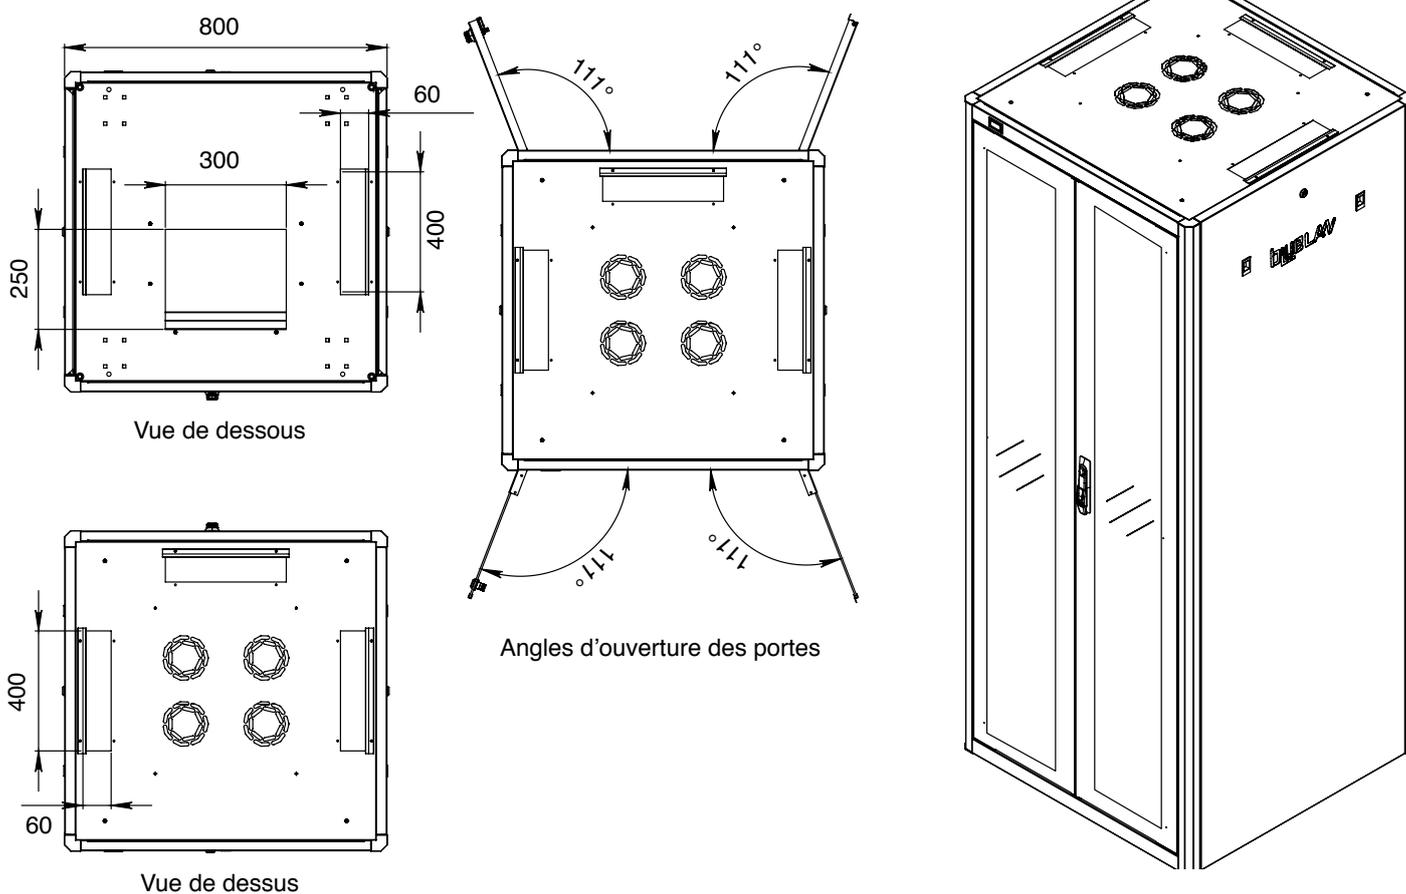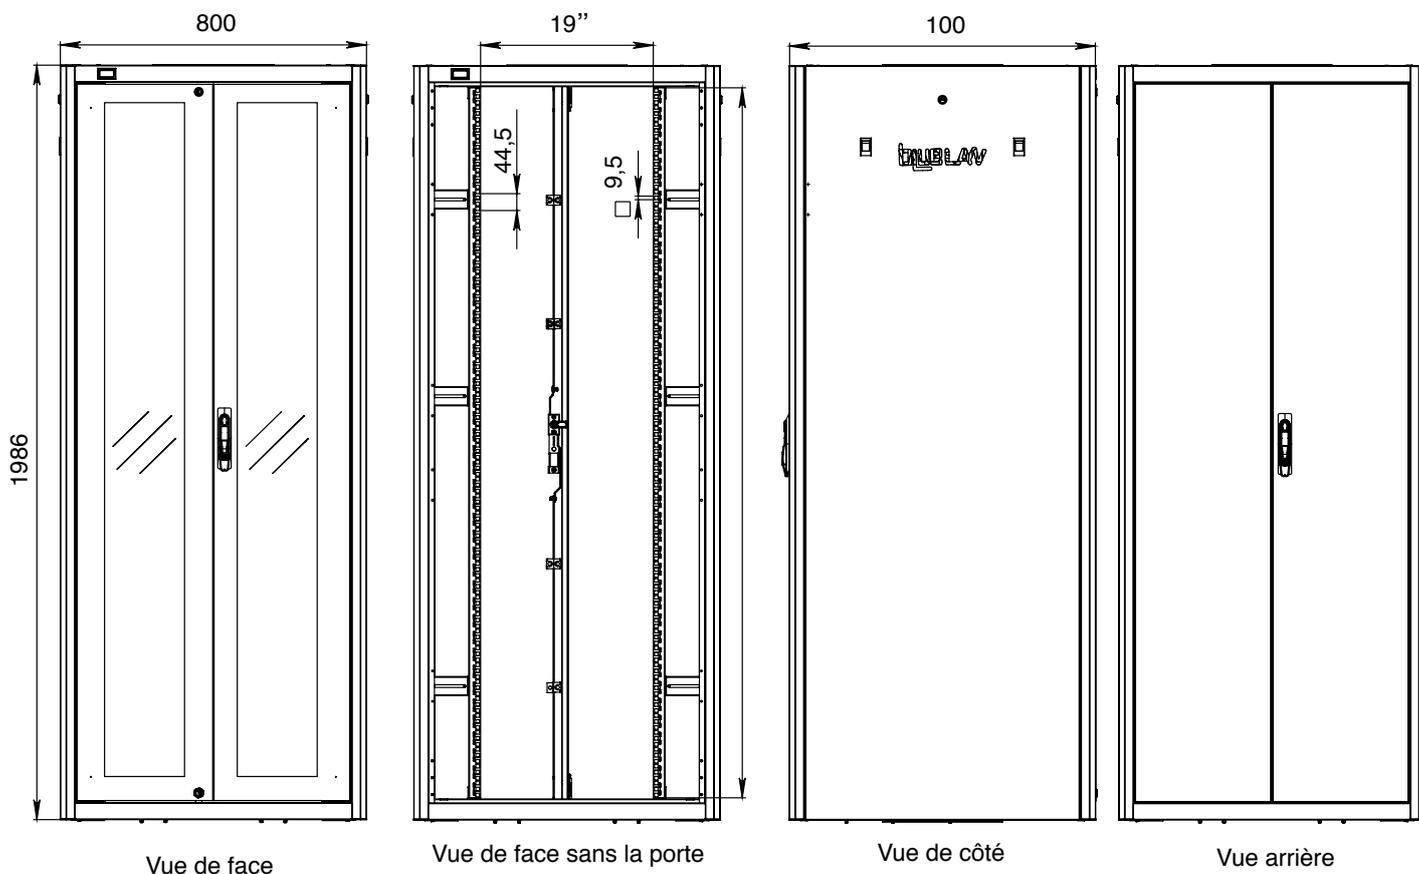

Baie Câbling Complète ALL19PBCV42U8080BL


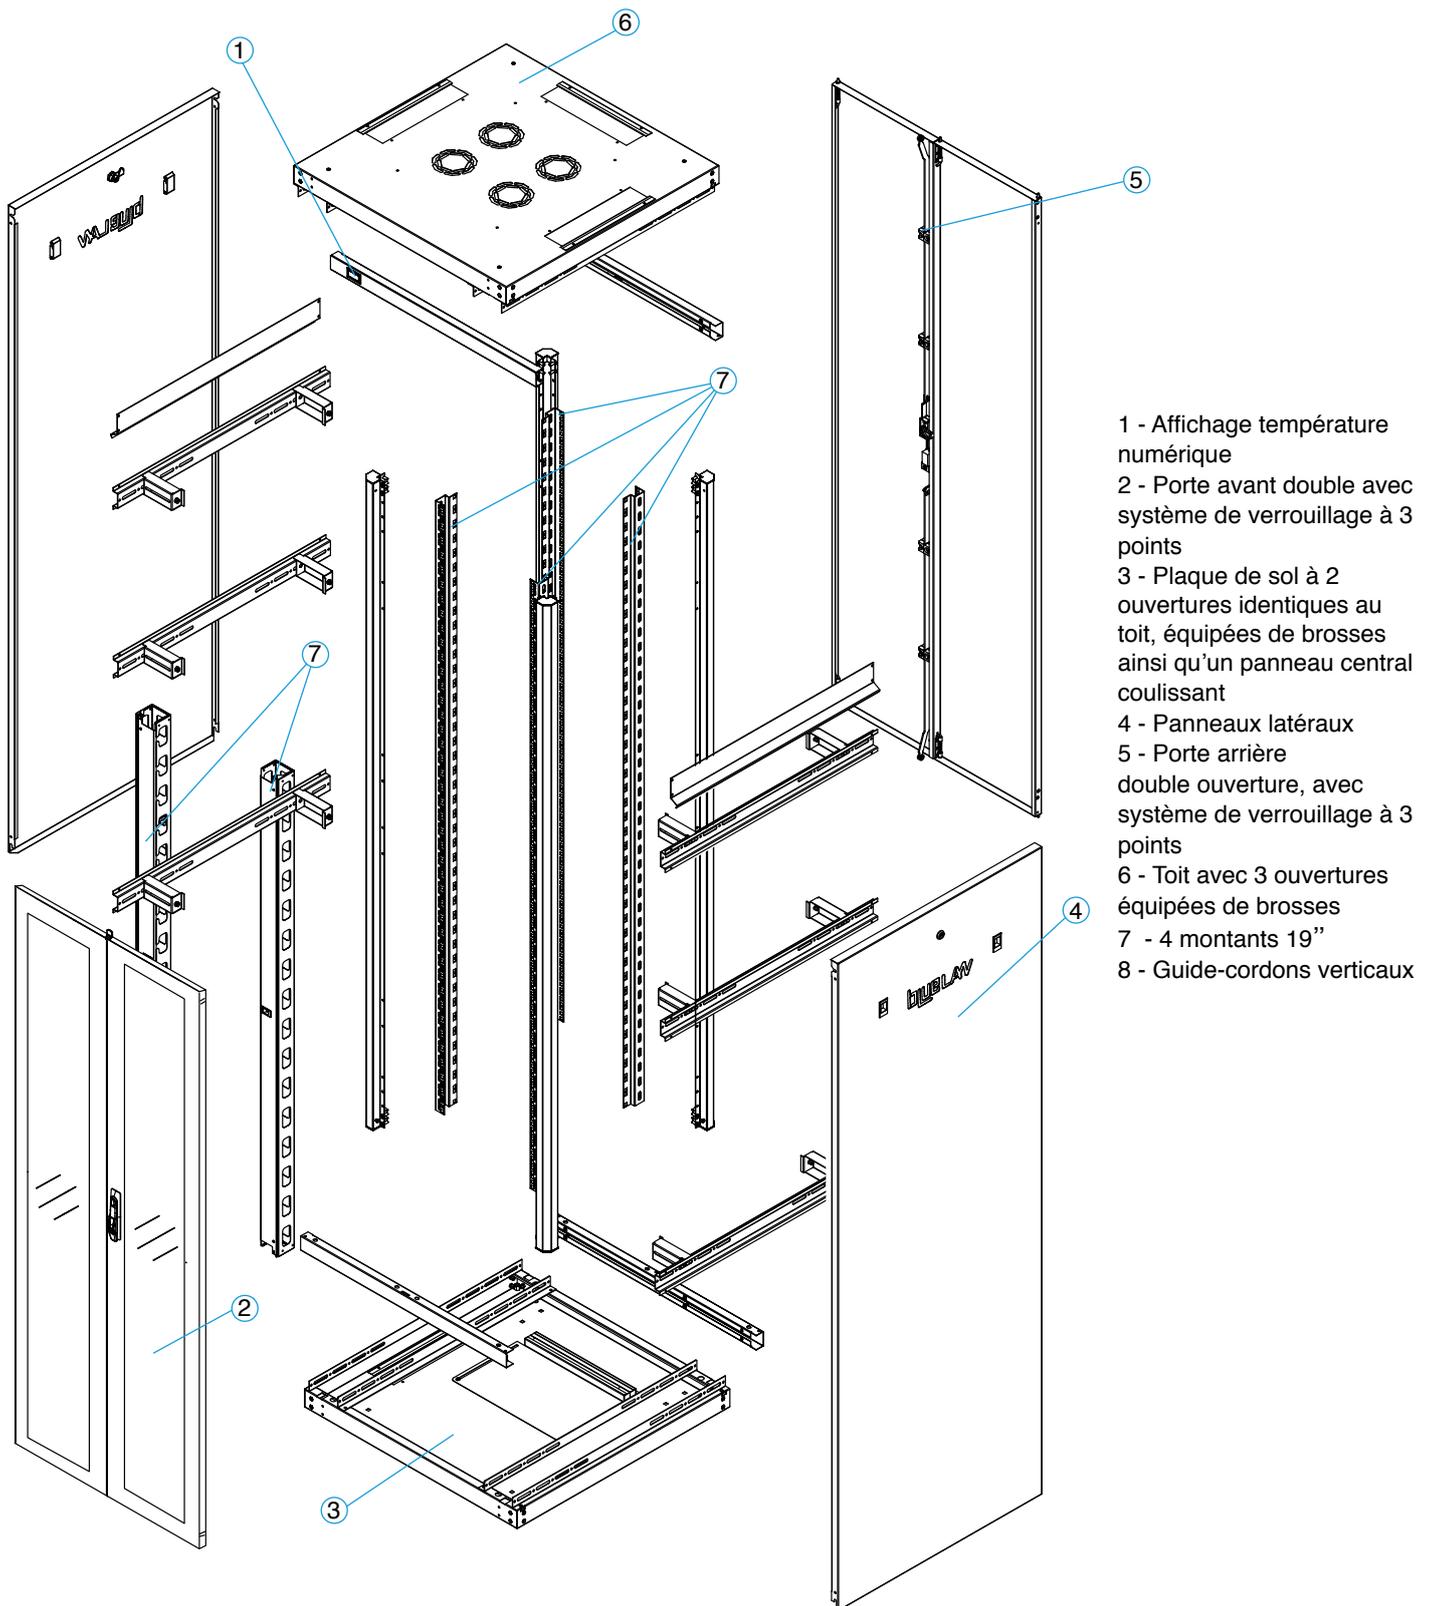


Références Baies Câbling Complètes


Hauteur U	Largeur en mm	Hauteur en mm	Profondeur en mm	Référence
42 U	800	1986	800	ALL19PBCV42U8080BL
42 U	800	1986	800	ALL19PBCV42U8080BL

Baies Câbling Extensions


ALL19PBCE42U8080BL

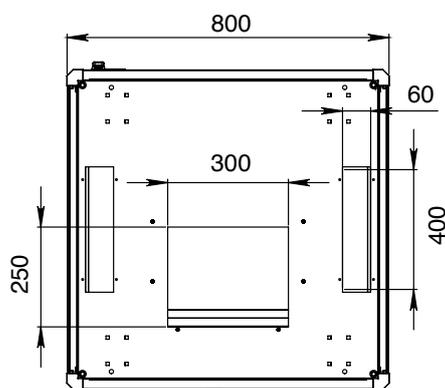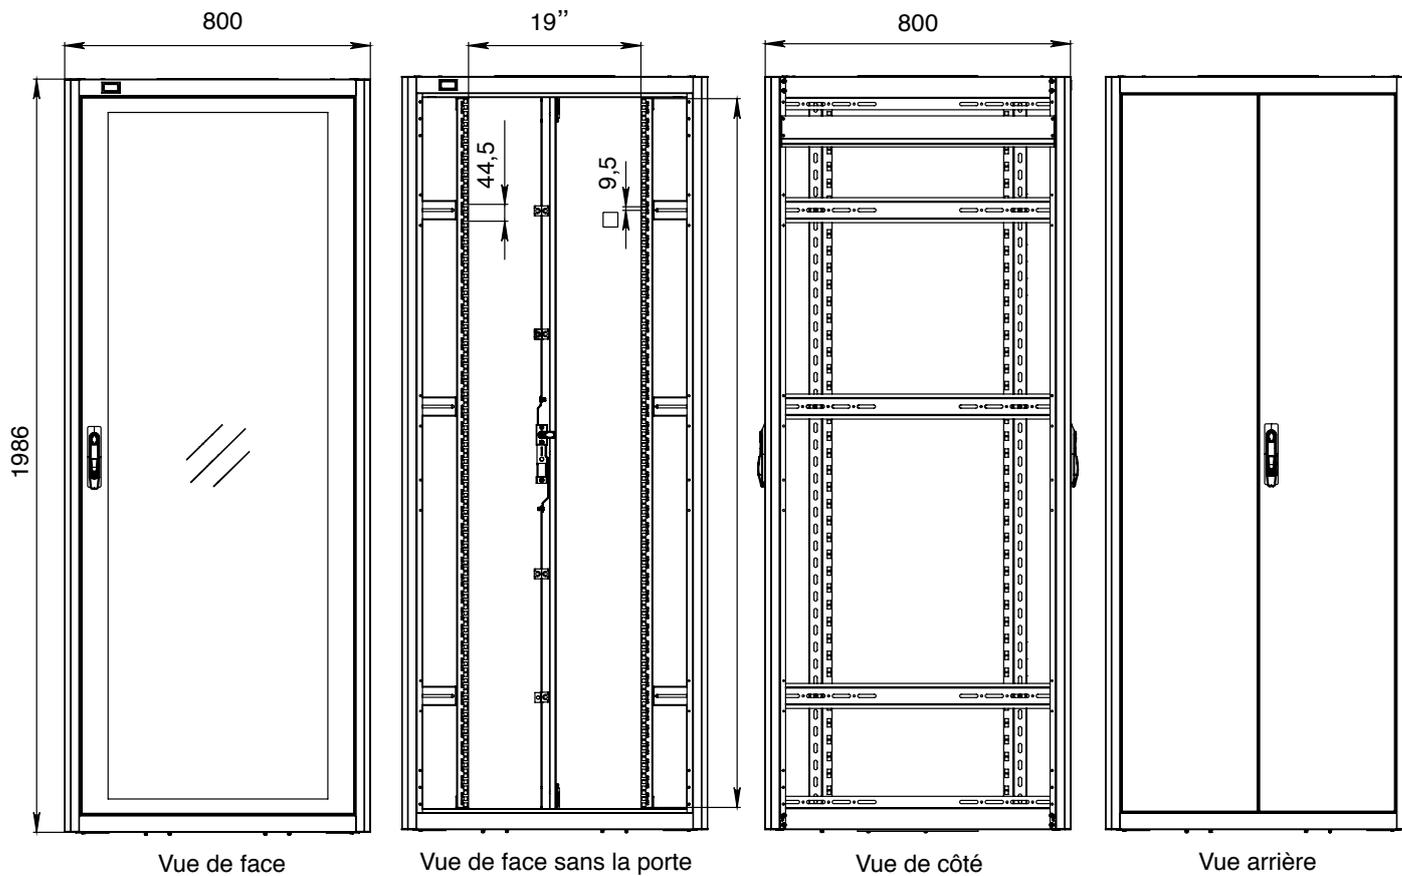


Vue de dessous

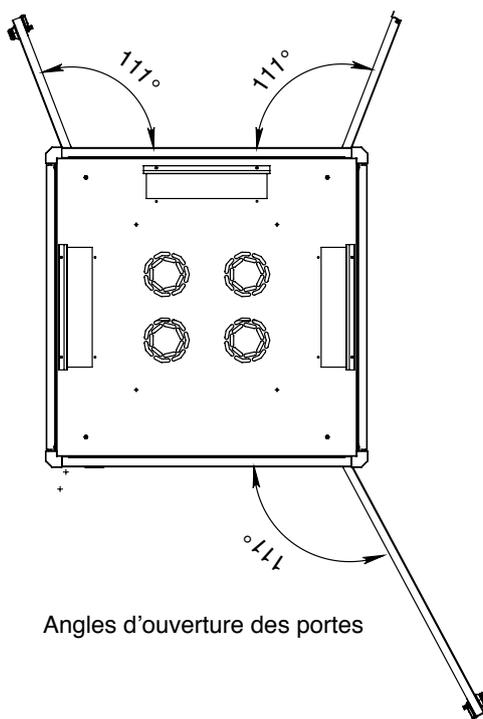


Angles d'ouverture des portes

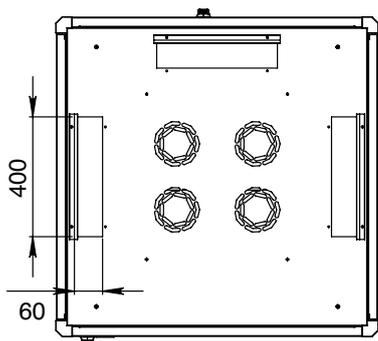

Vue de dessus

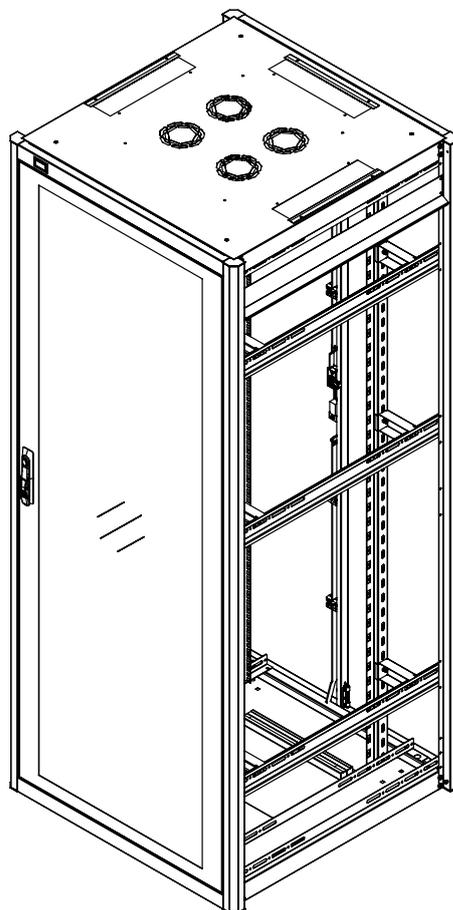

Baie Câbling Extension ALL19PBCE42U8080BL

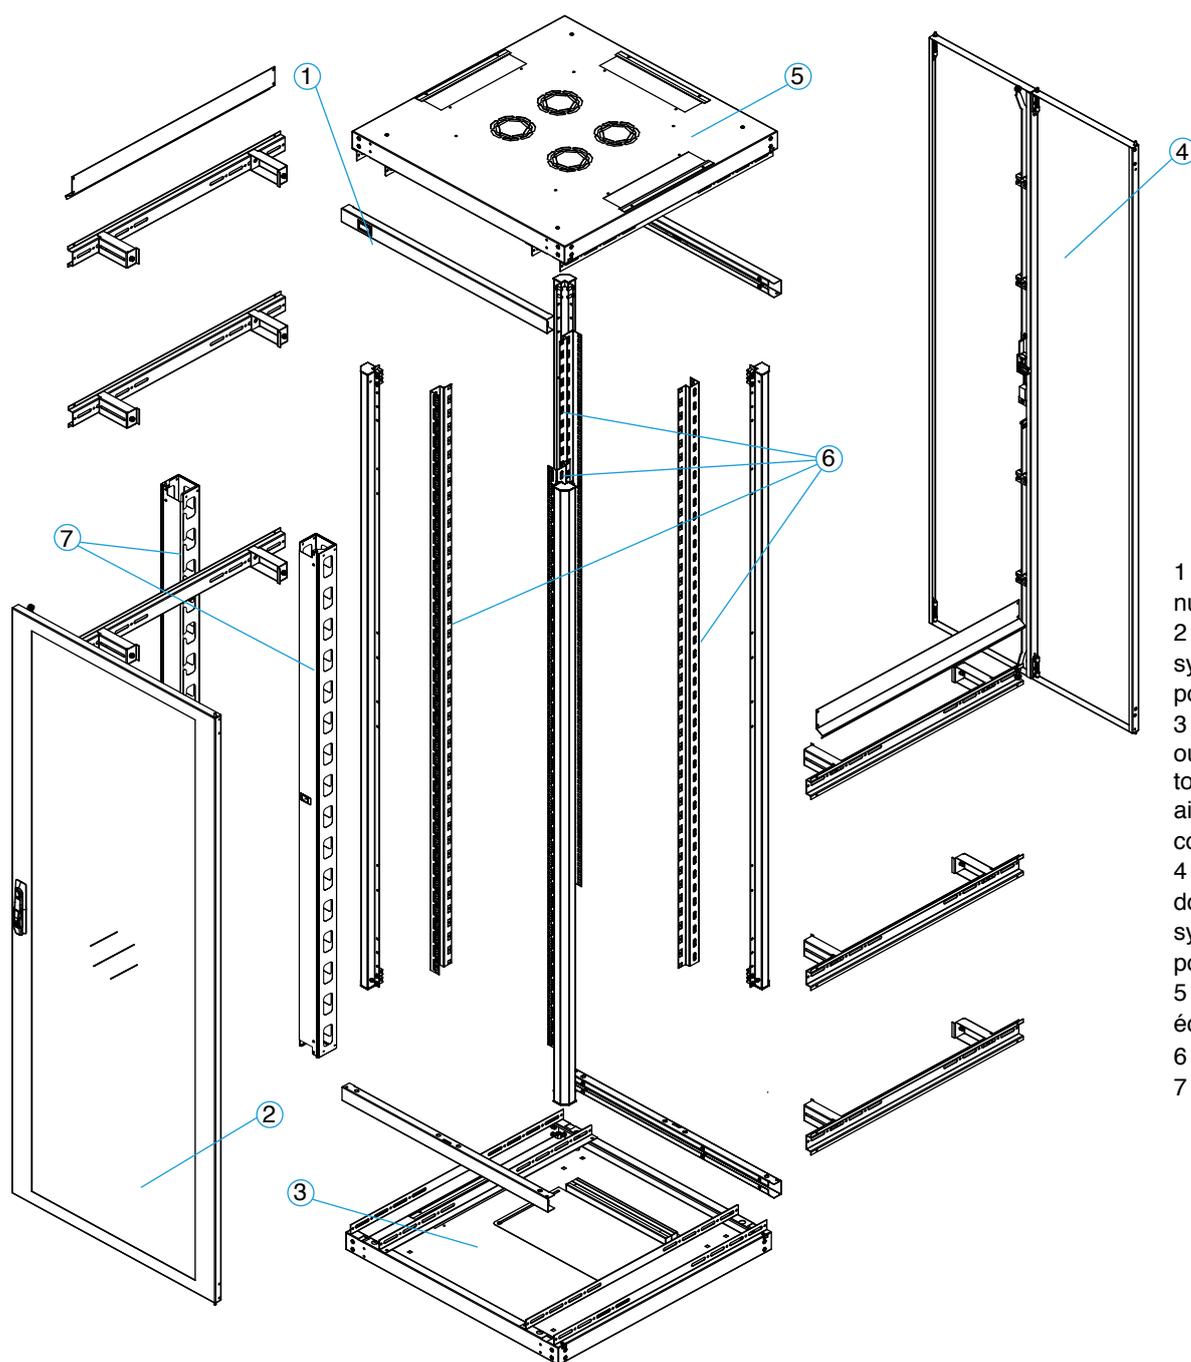

- 1 - Affichage température numérique
- 2 - Porte avant avec système de verrouillage à 3 points
- 3 - Plaque de sol à 2 ouvertures identiques au toit, équipées de brosses ainsi qu'un panneau central coulissant
- 4 - Porte arrière double ouverture, avec système de verrouillage à 3 points
- 5 - Toit avec 3 ouvertures équipées brosses
- 6 - 4 montants 19"
- 7 - Guide-cordons verticaux

Références Baies Câbling Extentions

Hauteur U	Largeur en mm	Hauteur en mm	Profondeur en mm	Référence
42 U	600	1986	600	ALL19PBCE42U6060BL
42 U	800	1986	800	ALL19PBCE42U8080BL
42 U	800	1986	1000	ALL19PBCE42U80100BL
47 U	800	2208	1000	ALL19PBCE47U80100BL