ONDULEUR
1000/1500/2200/3000VA

ELITE PRO RT 2U LCD

Une gamme d'onduleurs convertibles Tour/Rack spécialement conçue pour une intégration souple et aisée dans tous les environnements professionnels. Hautement performant L'Elite PRO LCD Convertible apporte un niveau de protection élevé pour toutes les applications critiques : serveurs, équipements télécom, infrastructures internet ou réseaux. En effet le signal de sortie de ce modèle en permanence sinusoïdal, ainsi qu'un régulateur de tension dernière génération (AVR), garantissent une alimentation propre et compatible à l'ensemble des équipements connectés afin d'éviter toute interruption dommageable de l'activité. Ergonomique et pratique L'Elite PRO LCD Convertible est doté d'un écran LCD multifonctions permettant d'accéder d'un simple coup d'œil à l'ensemble des informations clefs relatives à l'état de la batterie : autonomie, niveau de charge, température. De plus, le logiciel de supervision PowerPanel® Business Edition livré de série ainsi qu'une carte SNMP en option, vous permettront de contrôler et de piloter à distance le système par l'intermédiaire d'une simple interface web.

APPLICATIONS

- Réseaux d'entreprises et stations de travail
- Serveurs, infrastructures Internet ou réseaux
- Télécommunications
- Environnements industriels

CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Afficheur LCD
- Sortie sinusoïdale permanente
- Régulateur de tension
- Double Port série et port USB
- Pilotage par microprocesseur
- Protection parafoudre sur ligne ADSL/Tel/Fax/Modem
- Batteries remplaçables à chaud
- Re-démarrage automatique
- Chargeur batterie permanent
- Logiciel de supervision inclus



Sortie sinusoïdale pure

Pour les applications qui requièrent un vrai signal sinusoidal, CyberPower propose plusieurs modèles d'onduleurs aussi appelés "Pure Sinus". Ces onduleurs ont été conçus pour supporter les matériels électroniques équipés d'une alimentation avec un correcteur de facteur de puissance (CFP). Ils sont aussi étudiés pour alimenter des petits moteurs électriques et autres matériels nécessitant une vraie sinus pour fonctionner correctement.

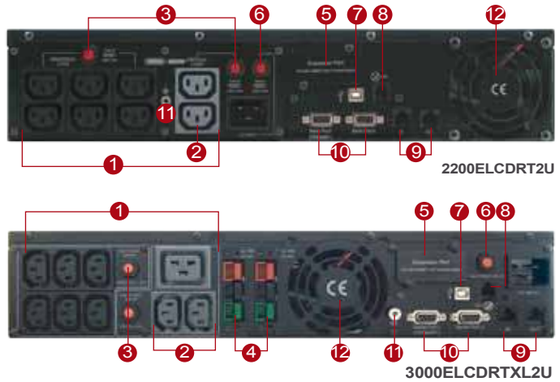

1. Prises de sortie ondulées et para-surtensées
2. Sorties pour charges critiques
3. Disjoncteurs de sortie
4. Connecteurs d'extension batterie (XL)
5. Slots SNMP/HTTP
6. Disjoncteur d'entrée
7. Port USB
8. Arrêt d'urgence EPO
9. Protection parafoudre RJ11/45
10. Double port Série
11. Borne de terre externe
12. Ventilateur

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle *ELITE PRO RT-2U ELCD*		1000	1000XL	1500	1500XL	2200	2200XL	3000	3000XL
Puissance (VA)		1000	1000	1500	1500	2200	2200	3000	3000
Puissance (Watts)		700	750	1000	1125	1600	1650	2250	2400
Entrée									
Plage de tension		160Vca - 290Vca							
Plage de fréquence		50Hz/60Hz +/- 3Hz							
Sortie									
Tension en mode batterie		Pure Sinusoïde à 230Vac +/- 5%							
Fréquence en mode batterie		50Hz/60Hz +/- 0,1%							
Temps de transfert (typique)		4ms							
Protection parafoudre		Mode secteur: Fusible/Disjoncteur / Mode batterie: Limitation de courant							
Régulateur de tension AVR		Double Boots & simple Buck							
Protection parfoudre et filtrage									
Protection parafoudre ligne électrique		Oui							
Protection ADSL/Tél/Fax/Modem		RJ11/RJ45 (1 In/1 Out)							
Caractéristiques physiques									
Prises en sortie		6+2	6+4	6+2	6+4	6+2	6+4	6+4	6+3
Dimensions (mm)	Largeur	433	433	433	433	433	433	433	433
	Profondeur	388	480	388	480	388	480	480	600
	Hauteur	88	88	88	88	88	88	88	88
Poids (kg)		26.6	30.8	27	34.5	30	34.9	37	42
Batterie									
Plomb étanche gélifié sans entretien		12V/7Ahx4	12V/9Ahx4	12V/7Ahx4	12V/9Ahx4	12V/9Ahx4	12V/9Ahx4	12V/9Ahx4	12V/9Ahx4
Remplaçable par l'utilisateur		Oui							
Temps de recharge typique		6-8 Heures							
Autonomie		version standard: de 10 à 40mns; version XL: fonction du nombre de packs batteries installés							
Visualisation des états									
Indicateurs		Power On, Using Battery, AVR, Load Level, Battery Level							
Alarmes sonores		Mode batterie, batterie déchargée, surcharge							
Communication									
PowerPanel® Business Edition		Windows 98/ME/NT/2000/XP, Vista, Seven, 2003/2008 Serveur							
Gestion									
Auto-test		Oui							
Chargeur automatique/Redémarrage auto		Oui							

Spécifications techniques susceptibles d'évoluer sans avis préalable.

www.nitram.fr

NITRAM S.A. Z.I. Saint Séverin F - 28220 Cloyes sur le Loir - tél: +33(0)2.37.98.61.50 - fax: +33(0)2.37.98.60.04