


M740 - i740 "Les Gestionnaires"

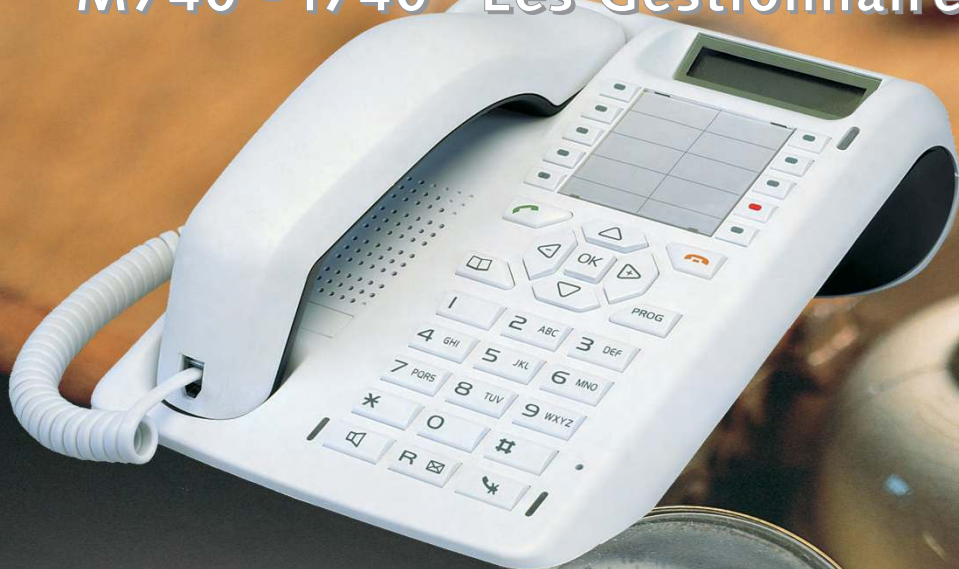

# NeXspan

## M740 - i740

Les terminaux M740 - i740 sont multilignes et multitouches, idéaux pour les utilisateurs devant traiter un grand nombre d'appels.

Outils à la fois complets et performants,

les M740 - i740 sont simples d'utilisation grâce à leur nouvelle ergonomie de navigation de type téléphone GSM. Ce sont bien "les Gestionnaires" !

En effet, l'organisation des touches des M740 - i740 s'inspire de l'ergonomie des terminaux mobiles avec des touches de navigation facilitant l'accès aux menus : 4 touches de direction et une touche centrale "OK" pour valider une saisie ou un choix. L'appel par le nom à partir du clavier permet d'appeler rapidement un correspondant à partir de l'annuaire du NeXspan. Ces terminaux sont les premiers de la gamme à proposer la fonction mains libres Full Duplex, et la prise casque. Le poste M740 est disponible en version IP au travers d'une interface intégrée spécifique : i740.

**onedirect**

www.onedirect.fr

Numéro Vert  
**0 800 72 4000**

58 Av de Rivesalles Appel Gratuit  
66240 St Esteve  
tel. +33(0)468 929 322  
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es

**902 30 32 32**

Av Diagonal 618 8° D  
08021 Barcelona  
tel. +34 93 241 38 90  
fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it

**02 365 22 990**

Via Caracciolo 20  
20155 Milano  
tel. +39 02 365 22 990  
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt

**800 780 300**

Av. da Libertade n° 9 - 7°  
1250-139 Lisboa  
tel. 800 780 300  
fax 800 780 301

www.onedirect.com

**0800 70 50 400**

Berner Str. 50  
60437 Frankfurt / Main  
tel. 069 24 75 10 50  
fax 069 24 75 10 5 90

**ASTRA  
MATRA**

# M740 - i740 "Les Gestionnaires"

## Présentation



## Description

- Terminaux numérique et IP
- Utilisation avec toutes les plates formes Connexity M6500

### M740

- Liaison numérique à 80 Kbits
- Raccordement par une paire téléphonique
- Distance maximum du poste numérique à la plate forme :
  - 1000 mètres en câble 4/10
  - 1800 mètres en câble 6/10
- Cordon de raccordement déconnectable équipé d'une prise type RJ45 (adaptateurs et autres cordons disponibles séparément)
- Dimensions :
  - L x P x H : 170 x 235 x 75 mm
  - Poids: 830 g

### i740

- Raccordement au LAN
- Alimentation électrique par le LAN ou par bloc secteur 48 V 275 mA

- Télé alimentation compatible IEEE 802.3af
- Raccordement PC (voix et data)
- G.711, G723.1, G729A Annexe B
- Interface Ethernet auto détection 10/100 Base T intégrée
- Affectation automatique des adresses IP via le protocole DHCP
- Mise à jour du logiciel du poste à partir du réseau
- Dimensions :
  - L x P x H : 170 x 235 x 75 mm
  - Poids: 840 g (Alimentation: 340 g)

### M740 - i740

- 2 coloris: blanc glacier/bleu nuit ou bleu anthracite/bleu nuit
- Appel par le nom\*
- Fixation murale optionnelle sur M740

## Points forts

- 10 touches programmables avec signalisation par LEDs

- (6 si appels par le nom) \* A partir de la version logicielle R4.1
- Mains libres Full Duplex / écoute amplifiée avec signalisation par voyant LED
- Touche secret avec voyant LED associé
- Un voyant message / signalisation appel entrant
- Fonction interphonie
- 16 mélodies de sonnerie
- Ergonomie avec navigateur
- Prise casque avec détection automatique et réglage du volume
- Communication au casque avec possibilité de supervision au combiné
- Notification de message
- Rappel direct Messagerie Vocale par touche ☒
- Un journal des appels reçus (les 50 derniers)
- Un journal des appels émis (les 10 derniers)
- Un répertoire privé de 20 numéros
- Une sonnerie privilégiée

APU00026AFRA01