



BT892-BT  **ANC**
Active Noise Cancellation

Pour une gestion simple et efficace
de vos appels (UC).

Solution Plug and Play / BLUETOOTH adaptée aux nouvelles façons de travailler
Pour Pc en Bluetooth et Smartphone.

Vous venez d'acquérir un produit, de la marque BLUETEL et, nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au DESIGN, à la FIABILITÉ et à la FACILITÉ D'USAGE de nos produits. Nous espérons que ce casque binaural vous donnera entière satisfaction.




GUIDE PRATIQUE

BT892-BT




ANC
Active Noise Cancellation

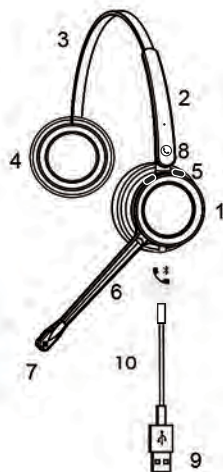

Micro-casque professionnel Bluetooth


Conception

- 1 - Oreillette pivotante
- 2 - Serre-tête flexible et résistant
- 3 - Réglage serre-tête
- 4 - Oreillette pivotante
- 5 - Volume + et -
- 6 - Perche micro
- 7 - Microphone
- 8 - Bouton décrocher
- 9 - Connexion USB A 2/3
- 10- Câble de charge 1m 50



Serre-tête

Adaptable et pouvant être rallongé avec 8 cm de plus selon la physiologie du porteur. Léger et en matières souples. Recouvert en simili cuir doux.



Recommandations d'utilisations

Perche micro pivotante à 330°. Maintenir la perche du microphone à une distance de 3 à 5 cm entre la lèvre et le microphone pour une meilleure communication. *Remarque : ne pas faire pivoter la perche à plus de 330°.*



Ergonomie des oreillettes

Articulées pour le rangement, et pour un meilleur ajustement sur vos oreilles pour un maintien souple et confortable.



LED rouge : Casque éteint
LED bleue : micro actif

A **Bouton «MUTE»** :
Coupe le micro
Réactive le micro

B **Bouton «VOLUME +/- »** :
Contrôle du volume
Augmentation du volume
ou diminution du volume
du haut parleur.

C **Bouton «DÉCROCHER»** :
Prise de communication
et fin de communication

D **Connectique**
USB 2 / Micro USB
Sans Drivers ou logiciel dédié
Nécessite un OS à jour

E **Bouton «ON /OFF»** :
Démarré ou arrête
le casque



Solution Compatible