

# Pigtail OM3

## Lot de 12 Pigtails



### Avantages

Les Pigtails - Férule Céramique sont utilisés pour connecter des systèmes à haute vitesse tels que les réseaux Gigabit Ethernet, Fast Ethernet and Ethernet.

### Caractéristiques

- Lots de Pigtails de couleurs différentes (facilite le repérage), sous emballage carton
- Mode de Fibre: Férule Céramique 50/125
- Fibre: OM3
- Connectique Connectique LC, SC, ST au choix
- Gaine: PVC
- Longueur 1,5m
- Diamètre du câble: 0,9mm
- Température de Fonctionnement: -40~75°C
- Température de Stockage: -45~85°C
- Perte d'Insertion:  $\leq 0.3\text{dB}$
- Perte de Retour:  $\geq 20\text{dB}$
- Les Tests Optiques Garantissent la Perte d'Insertion et la Perte de Retour
- Répond à Toutes les Exigences de
- Performance IEC-61754 et TIA-604




Connecteur ST



Connecteur LC



Connecteur SC

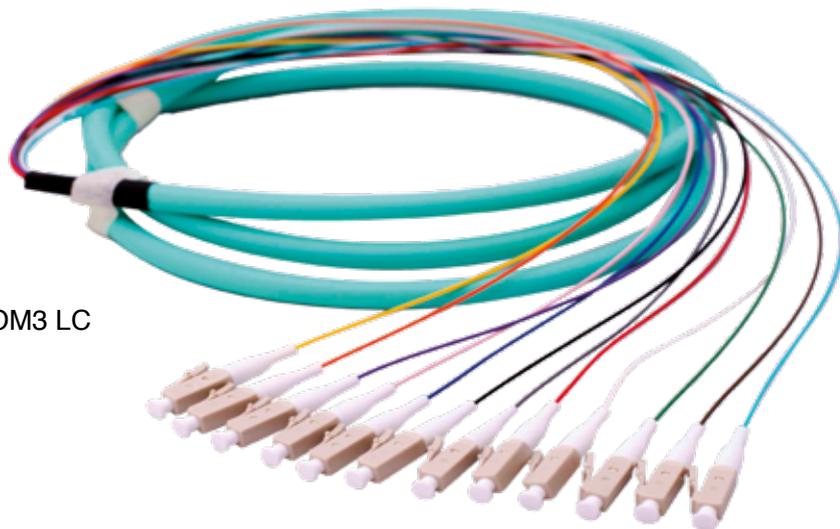

Pigtails 12 cores OM3 LC

### Références: Pigtail OM3

Lot de 12 Pigtails	
ALLOPTPTOM3LC015U	Unicolores OM3 LC férule Céramique 50/125 1,5m 12 pièces (1couleur Aqua)
ALLOPTPTOM3LC015X12	OM3 LC férule Céramique 50/125 1,5 m (12 couleurs)
ALLOPTPTOM3SC015U	Unicolores OM3 SC férule Céramique 50/125 1,5m 12 pièces (1couleur Aqua)
ALLOPTPTOM3SC015X12	OM3 SC férule Céramique 50/125 1,5 m (12 couleurs)
ALLOPTPTOM3ST015U	Unicolores OM3 ST férule Céramique 50/125 1,5m 12 pièces (1couleur Aqua)
ALLOPTPTOM3ST015X12	OM3 ST férule Céramique 50/125 1,5 m (12 couleurs)